



# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Транспортировочная тележка Linolit® T1-00  
Transport cart Linolit® T1-00



[www.linolit.ru](http://www.linolit.ru)  
8 800 500 30 95


## Описание

Телега предназначена для легкой и маневренной транспортировки двухроторных затирочных машин Linolit® RT1000 и Linolit® RT1001. Удобна и проста в эксплуатации.

- Надежная стальная рукоять с удобными прорезиненными ручками и опорой.
- Съемная колесная опора, которая переставляется и крепится с помощью штифтов к Linolit® RT1000 и Linolit® RT1001.
- Усиленные колеса 150 диаметра на самой телеге.
- Рычажная система подъема для легкого монтажа колесной опоры на Linolit® RT1000 и Linolit® RT1001.


## Технические характеристики

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1310x450x430
Вес, кг	23
Грузоподъемность, кг	400

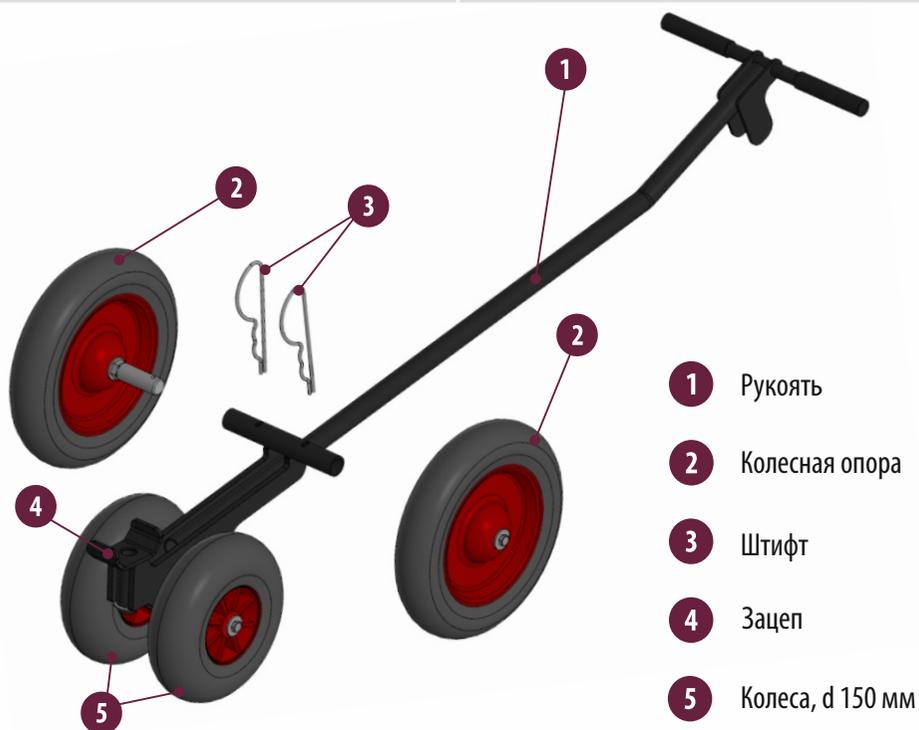


## Эксплуатация


**ШАГ 1.** Разместите транспортировочную тележку с правой стороны от двухроторной затирочной машины Linolit® RT1000 и Linolit® RT1001.

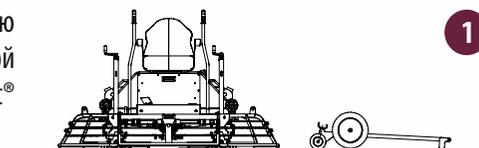


**ШАГ 2.** Вынув штифты, отсоедините колесную опору от тележки и подведите зацепом к раме затирочной машины, как показано на рисунке.

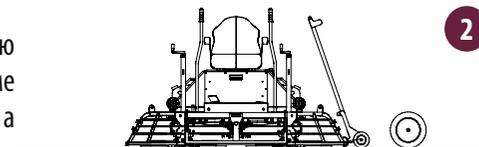


**ШАГ 3.** Тележкой, как рычагом, приподнимите затирочную машину за раму. Зафиксируйте рукоять (лучше работать вдвоем, чтобы избежать подъема телеги и падения «вертолета»).

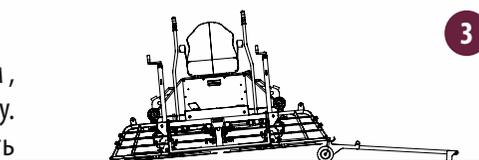


**ШАГ 4.** Закрепите колесную опору на раме затирочной машины с помощью штифтов.

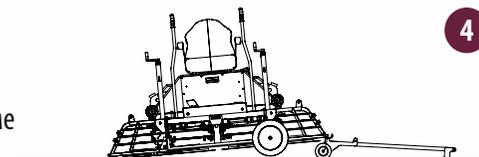

**ШАГ 5.** Переведите тележку в вертикальное положение и отсоедините от двухротора.

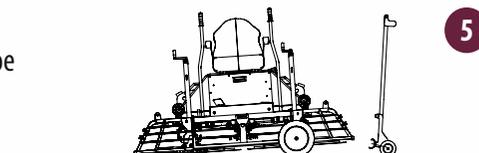

**ШАГ 6.** Разместите транспортировочную тележку с левой стороны от двухроторной затирочной машины и подведите под раму.

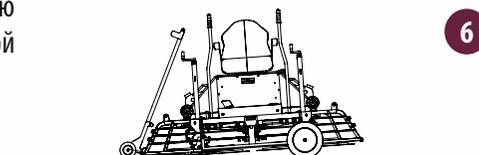

**ШАГ 7.** Опустите рукоять, приподняв «вертолет». Можете транспортировать затирочную машину в любом направлении.

